




MULTI PN

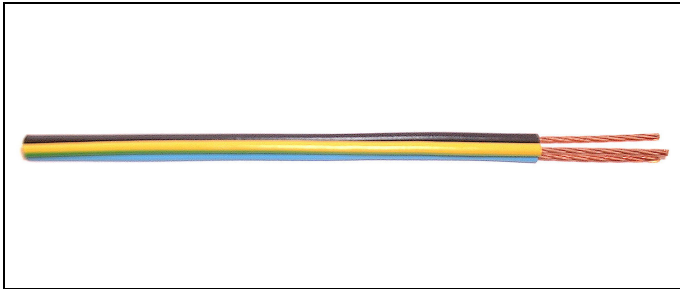

Koblingsledning Flertrådet

Max ledertemp. : 70°C
Driftspenning U_o/U : 450/750V

Cenelec betegnelse : H07V-R

Bruksområde

Ferdig ledningsbunt for røranlegg. Ledningene ligger parallelle og kan trekkes i en operasjon fra Trekk og Kapp leveringsform.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.3
IEC 60227-3

Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon		PVC
Merking		Utvendig merket. En leder er metermerket
Leveringsform		Trekk og Kapp

DIMENSJONER

Rev.7.

Tverrsnitt mm ²	EAN-nr.	Ledertype)	EI-nr	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg	Lev.lengde, m
3G1,5	7021521718000	FR	1050130	6.5	66	150
3G2,5	7021521718109	FR	1050132	7.8	102	100
3G4	7021521718208	FR	1050134	9.0	148	50
4G1,5	7021521718017	FR	1050140	7.3	88	100
4G2,5	7021521718116	FR	1050142	8.7	136	100
5G1,5	7021521718024	FR	1050150	8.1	110	100
5G2,5	7021521718123	FR	1050152	9.7	168	50

*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.