




PFXP 500V

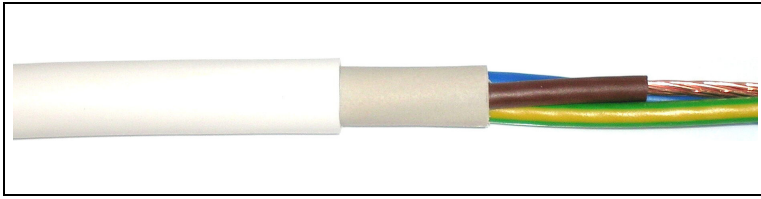

Installasjonskabel

Max ledertemperatur : 70 °C
 Driftspenning Uo/U : 300/500V
 Cenelec betegnelse : A05VV-R(U)

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.4
 IEC 60227-4

Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD.

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg og røranlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Entrådet leder gir en stiv kabel, flertrådet leder gir myk kabel som tåler vibrasjon og bevegelse.

OPPBYGGING

Leder	Flertrådet eller entrådet kobber
Isolasjon	PVC
Fyllkappe	PVC
Ytre kappe	PVC
Farge	Hvit
Merking	Utvendig merket, typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Bunt, snelle eller trommel

DIMENSJONER FOR FLERTRÅDET

Rev.8.

Tverrsnitt mm ² (*)	Ledertype (**)	EI-nummer (EAN-nr.)			Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Leveringslengde, m		
		Bunt	Snelle	Trommel			Bunt	Snelle	Trom.
3G 1,5	FR	1018670 (7021523240110)	1018570 (7021523243104)	1018710 (7021523240127)	9,5	140	50	300	1000
3G 2,5	FR	1018671 (7021523240318)	1018571 (7021523243166)	1018711 (7021523240325)	11,0	190	50	200	1000
3G 4	FR	1018672 (7021523240509)	1018572 (7021523240516)	1018712 (7021523240523)	13,0	280	50	200	500
4G 1,5	FR	1018680 (7021523240165)	1018580 (7021523243128)	1018720 (7021523240172)	10,5	165	50	200	1000
4G 2,5	FR	1018681 (7021523240363)	1018581 (7021523243180)	1018721 (7021523240370)	12,0	225	50	200	500
4G 4	FR	1018682 (7021523240547)	1018582 (7021523240615)	1018722 (7021523240622)	14,0	340	50	150	500
4G 6	FR	1018683 (7021523240806)	1018583 (7021523240820)	1018723 (7021523240790)	15,5	440	50	150	500

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres

Fortsettelse neste side.



PFXP 500V

DIMENSJONER FOR FLERTRÅDET

Tverrsnitt mm ² (*)	Ledertype (**)	EI-nummer (EAN-nr.)			Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Leveringslengde, m		
		Bunt	Snelle	Trommel			Bunt	Snelle	Trom.
5G 1,5	FR	1018690 (7021523240219)	1018590 (7021523243142)	1018730 (7021523240202)	11,0	200	50	200	500
5G 2,5	FR	1018691 (7021523240417)	1018591 (7021523243203)	1018731 (7021523240400)	13,0	275	50	150	500
5G 4	FR			1018732 (7021523242152)	15,5	410			500
5G 6	FR			1018733 (7021523242206)	17,0	530			500
6G 1,5	FR			1018741 (7021523240264)	12,0	220			500
6G 2,5	FR			1018742 (7021523240448)	14,0	310			500

**)FR = Flertrådet rund

Ikke alle dimensjoner lagerføres

DIMENSJONER FOR ENTRÅDET

Tverrsnitt mm ² *)	Ledertype (**)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt Pr 1000 m ca kg	Leverings- lengde,snelle m
3G 1,5	ER	6410004567722	1018560	8.8	130	300
3G 2,5	ER	6410004567739	1018561	10.0	180	200
4G 1,5	ER	6410004567821	1018564	9.6	155	200
4G 2,5	ER	6410004567562	1018565	11.0	220	150
5G 1,5	ER	6410004567920	1018566	10.3	180	200
5G 2,5	ER	6410004567937	1018567	11.8	260	150

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres